Panasonic
ideas for life

2004

MFP カタログ

●DP-150FX

ビジネス商品全般のホームページは　http://panasonic.biz
パナソニック コミュニケーションズ(株)のホームページは　http://panasonic.co.jp/pcc/

多機能＆コンパクト、これで差がつく。

WORKIO 150

FAX
コピー
プリンター
スキャナー
TEL ★
ドキュメントハンドリング〈文書管理〉

★オプション

FAX 充実機能でラクラク送受信

スーパーG3・B4送信・A4受信

Fax

COPY コンパクトで身近に置ける

自動両面対応デジタル

Copy

PC スピーディで表現力もアップ

A4・600dpi両面印字対応

Printer

SCANNER 写真もキレイに読み取れる

B4・600dpi相当・TWAIN対応

Scanner

TEL 自動切替で使いやすい

通常の電話機としても利用＊
＊オプション

Tel

グリーン購入法適合商品

「国際エネルギースタープログラム」の基準をクリア。

ちきゅうにやさしい 省資源、省エネ、低廃棄物

エコマーク認定番号 第01117014号

コピー/プリントスピード 15枚/分(A4タテ)

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ひろく使いたい Space　経費を抑えたい Cost　効率をあげたい Speed

これらの問題を解決したい方におすすめします。

— WORKIO DP-150FX —

個人のオフィスに

設置場所を選ばないコンパクト設計。

DP-150FXは、限られたスペースを広く使いたいオフィスで実力を発揮。

パソコン利用者に

5台分の維持費と手間をこれ1台に。

DP-150FXは、余分な経費をとことん抑えたいパソコンをお使いの方に適した経済的なマシン。

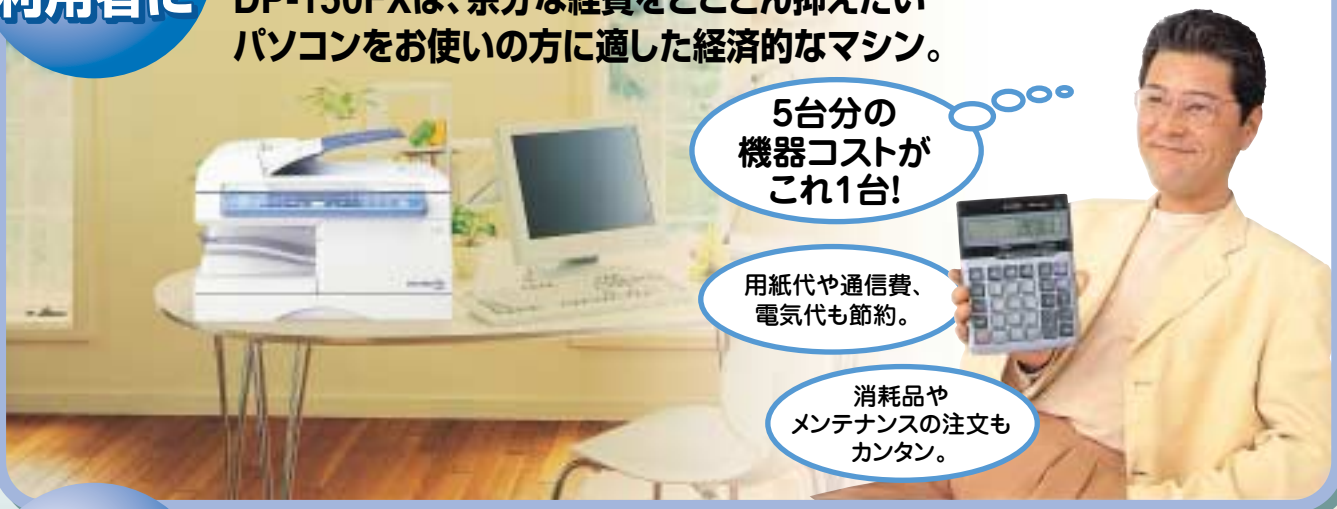

セクションマシンに

どんな仕事でもしっかりサポート。

DP-150FXは、部署単位の専用機、セクションマシンに求められる機能をフル装備。

※写真の増設給紙ユニットはオプションです。

コンパクトボディに、自動両面機能を標準装備。
身近で頼れる1台5役
WORKIO DP-150FX。

あなたのオフィスでは…

- ●OA機器に場所を占領されていませんか?
- ●メンテナンスや消耗品の注文が別々で面倒…
- ●機器が何台もあってリース料が高くついていませんか?
- ●画質やスピード、機能に不満はありませんか?

1 Fax　2 Copy　3 Printer　4 Scanner　5 Tel*
*オプション

1台5役＆省スペースの
WORKIO DP-150FX。
これ1台でオフィスの悩み、問題を解決します。

WORKIO 150

省エネルギー設計

WORKIO DP-150FXは、国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしています。

トナー、電力消費のムダを抑える省エネルギー機能搭載

- ●**トナーセーブ**…やや薄めにコピーしてトナーの消費量を節約。

＜長時間使用しない時、消費電力を節約できる節電機能＞

- ●**低電力モード**…コピー後15分経過すると自動的に低電力モードとなる。
- ●**スリープモード**…コピー後30分経過すると自動的にスリープモードとなる。

モード	消費電力	ウォームアップ時間
通常待機時	約 95 Wh	約 0秒
低電力モード時	約 35 Wh	約 15秒
スリープモード時	約 1.5 Wh	約25秒

Fax よりスピーディに。より使いやすく。ビジネス標準のファクス機能。

▶読み取った原稿を持ってすぐ席に戻れる
1.4秒高速読み取り（A4タテ 標準モード）

▶写真をきれいに送信できる
400dpi & 256階調処理（写真モード）

▶ファクスメモリー送信中でもコピーできる
デュアルアクセス機能

▶通信時間、通信コストを大幅に削減する
スーパーG3＋スーパーDクイック制御※1

A4サイズの標準原稿を、約3秒で電送するスーパーG3。※2
さらにスーパーDクイック制御により、トータル送信時間も短縮できます。

SUPER G3

＜1通信当たりの処理能力の比較＞

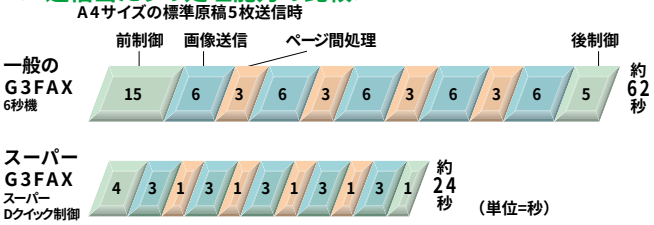

※1　スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能を持つファクシミリ相互で電子電話帳で通信した場合。
※2　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本／mm）でスーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8kbps以上）で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。

▶書籍も名刺もコピー感覚で送信できる
ブック読み取り機能

ファイルされた書類や図面、さらに名刺や写真などの小さな原稿もコピーをとる要領で、そのままかんたんに送信できます。

▶複数宛先へ1度で送信
メモリー送信

自動原稿送り装置（ADF）を使用したメモリー送信なら複数枚の原稿を複数の宛先（最大で10宛先）へ1度の操作で送信できます。大量送信時の時間や手間が省けます。

▶用紙を節約
2in1受信

2枚の原稿を合成して1枚の用紙にプリントすることができます。※1 A5サイズ以下の小さな原稿を複数枚受信するとき、用紙を節約することができます。

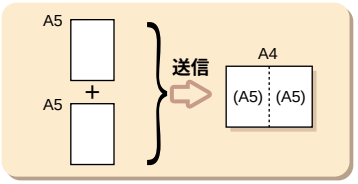

※1　受信原稿と同サイズの用紙がセットされている時は同サイズの用紙にプリントされ、2in1受信はしません。

その他便利機能

●レーザー普通紙B4等倍送信　●便利な電話帳ダイヤル（最大100宛先）
●受信をすべてメモリーが代行するメモリー受信（パスワード設定可能）
●通信結果がひと目でわかる通信管理プリント機能　●ポーリング受信／リバースポーリング　●メモリー代行受信　●登録宛先数（最大100ヵ所、登録ケタ数最大52ケタ）　●済スタンプ　●停電時メモリーバックアップ

＜ご注意＞送信原稿サイズおよび受信用紙のセット方向、サイズの組み合わせにより、縮小される場合や余白がでる場合があります。

Copy きれい・はやい・べんり。充実のデジタルコピー機能。

▶細かい文字や線画、写真原稿も鮮明に再現
高画質600dpi相当 & 256階調 A4デジタルコピー

▶急ぎのコピーもスピーディに出力
ファーストコピー8.3秒、毎分15枚高速コピー（いずれもA4タテ）

▶ファクス受信中やメモリー送信中でもコピーできる
デュアルアクセスコピー

▶B4原稿を30枚セットできる
自動原稿送り装置（ADF）を標準装備（片面対応）

▶複数枚のコピーを原稿順に自動丁合いできる
電子ソート機能

原稿を読み取ってメモリー内でページ順に揃えて出力できます。
メモリー容量8MB（ITU-T No.1チャートで約50枚）

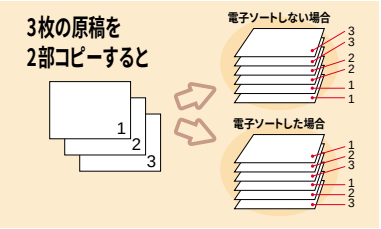

▶カバーを閉めずにコピーできる
スカイショット機能

原稿押さえカバーを開けたままコピーしても黒ワクがつかないスカイショットを採用。伝票や厚い書籍などもそのままコピーできます。

▶用紙コストを削減する
自動両面/2in1/両面2in1/長辺とじ・短辺とじ機能

用紙の節約になる自動両面機能を標準装備。（A4、B5のみ）
2枚、4枚の原稿を1枚にコピーできます。



長辺とじ、短辺とじ機能との組み合わせで、読みやすい資料作りが可能です。

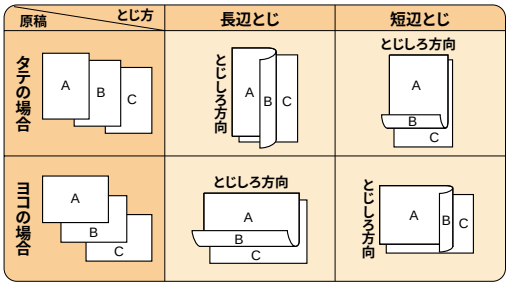

その他便利機能

●縮小：3段　拡大：1段　ズーム50～200%（1%きざみ）　●コピースタート予約機能
●ハガキ～A4サイズ、OHPフィルム※1やラベル用紙などに対応。（一部、手差しトレイ使用）
●最大3WAY、550枚※2給紙対応

※1　推奨紙：住友スリーエム（株）PP2500　　※2　本体250枚＋手差し50枚にオプションの250枚給紙カセット装着時

Printer ビジネス効率を高めるWindows®対応 高速A4プリンター機能。

Windows®95/98、WindowsNT®4.0、Windows®2000/XP対応

▶大量プリントにもスピーディに対応
毎分15枚高速印刷(A4タテ)

▶小さな文字、曲線もなめらかに出力
高解像度リアル600dpi

▶案内状などもすばやく印刷できる
ハガキの連続印刷機能(手差しトレイ)

▶スピードと省資源を両立
両面印字機能(A4、B5のみ)
両面印字機能をプリンターに標準装備。従来の両面方式のようにユニット内に用紙をスタックさせませんので高速プリントを実現。大量文書も効率的にプリントします。

▶鮮明な印刷を実現する
高解像度プリンター
パソコンで作成した書類や写真データ、グラフィックデータなどを、リアル600dpi×600dpiの高解像度でプリントできます。GDIプリント方式の採用によりパソコン側でデータを一括処理します。
(GDI:Graphical Device Interface)

▶ネットワークプリンターにもなる
外付けプリントサーバー(推奨品)
複数のパソコンを接続してネットワークプリンターとして活用できます。コンパクト設計かつ本体直結型ですので設置スペースを必要としません。(別売)

外付けプリントサーバー
PRICOM 3100
(マルチプロトコルタイプ)

※ プリントサーバーを装着した場合、スキャナー機能、ステータスモニター機能、電話帳編集機能、装置設定機能、PC-FAX機能が使用できなくなります。

その他便利機能
- 両面印刷時 とじ位置選択(長辺とじ・短辺とじ)／印字部数(1～99部)／ズーム(50～200%)、2in1・4in1印字／両面2in1・両面4in1印字
- 高速データ転送を実現するIEEE1284 ECPモード対応

Scanner 写真もきれいに取り込んで活用。B4モノクロスキャナー機能。

▶TWAIN※1規格対応
高速・高画質スキャナー
600dpi相当／256階調で写真原稿も、美しく、リアルに読み取ります。読み取り速度もスピーディに対応します。

※出力イメージ

※1 パソコンに画像を取り込む機器と、画像読み取りソフトなどを連携させるインターフェイスの世界標準規格。

▶大量スキャンもらくらく
ADFによる連続スキャン
自動原稿送り装置(ADF)に原稿をセットしておけば、コピーをとるように連続でスキャニングしてかんたんに画像や文書データを読み取り、パソコンに取り込むことができます。1度にB4原稿30枚※2の連続読み取りが可能です。

※2 ご使用のパソコンによっては別途、メモリー増設が必要になる場合があります。

Tel 1本の回線を上手に活用、電話機能。※

▶電話回線を有効活用
ファクス/電話 自動切り替え機能
相手が電話かファクスかをDP-150FXが自動的に判断。スムーズに切り替えます。

※オプション

◀ハンドセット(UE-403146)※
- 音声応答(固定メッセージ)
- 留守番電話接続／自動切り替え機能
- 外部電話機接続
- ナンバーディスプレイ対応

オプション
●増設給紙ユニット
(DA-DS150)

消耗品
●トナーカートリッジ(別売)(DQ-UG05A)
●感光体ユニット(DQ-UH30A)

お客様ご自身でかんたんに、トナーカートリッジを交換できます。

※感光体ユニットはお買い上げ時、同梱されています。

PDMS (Panasonic Document Management System) パソコンとの連携で機器やイメージ文書をかんたんに管理できるソフトウェア(CD-ROM)。

■ドキュメントマネージャー(画像管理アプリケーション)
スキャナー入力したイメージ文書をサムネイル表示して分類・管理できます。イメージファイル※1と組み合わせて、提案書、顧客リストなども作成できます。
また、PC FAXソフト※2などのアプリケーションとリンクさせれば、編集した資料をパソコンから相手先にファクス送信もできます。

※1 TIFF、JPEG、BMP、PNGに対応
※2 動作確認済みアプリケーション：STARFAX 2000
◆ 一部、機能が制限される場合があります。

■ステータスモニター機能
トナーカートリッジ交換、用紙補給などをポップアップ表示でお知らせします。
オプション品など、機器構成を一覧表示できるほか、機器の詳細状況を確認できます。

■ドキュメントビューア(画像編集アプリケーション)
取り込んだイメージデータにマーカー、文字、図形、ふせん、スタンプなどを付与するアノテーション機能に対応。重要部分にチェックをいれることで、例えば、回覧や校正用の資料などを効率良く作成できます。電子メールで添付送信すれば仕事の効率化が図れます。

※ご使用のパソコンによっては別途、メモリー増設が必要になる場合があります。

■電話帳編集機能
機器に接続されたパソコンでファクス番号を登録できます。
登録のほかに、削除、変更、追加編集などもかんたんにできます。

■装置設定機能
発信元名称、電話番号などの自局情報のほか、ファクス機能に必要な設定項目やカセット用紙サイズ変更などの機器設定をパソコンで操作できます。

●パナソニックドキュメントマネージメントシステム(PDMS)およびプリンタードライバーのインストールはお客様にて実施頂きます。プリンターケーブルは付属しておりません。

DP-150FX 標準仕様

〈基本仕様／ファクス機能〉

送信原稿サイズ	B4～A5（最大：幅257mm×長さ1000mm 最小：幅148mm×長さ210mm）
電送時間	スーパーG3通信時：約3秒※1
走査線密度	主走査：8、16dot／mm 副走査：3.85、7.7、15.4本／mm
データ圧縮方式	MMR、MR、MH
伝送速度※2	33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、 19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、 4,800、2,400bps 自動切替（フォールバック機能）
適合回線	電話回線、PBX構内回線
通信可能機種	G3規格機（スーパーG3機、G3機）
FAX用メモリー	標準：1MB　約60枚※3 オプション：2MB増設時　約180枚　4MB増設時　約300枚

〈コピー機能〉

形式／原稿台方式／感光体	卓上型／固定／OPC
読取方式	CCDイメージセンサーによる固体電子走査
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録
定着方式／現像方式	ヒートローラー定着方式／乾式現像方式
複写方式／複写原稿	間接静電転写方式／シート・ブック（最大B4）
解像度／写真モード	600dpi相当×600dpi／256階調
給紙方式	カセット（250枚）＋手差しトレイ※4（50枚）
用紙厚	60～90g／m²：手差しトレイ55～130g／m²
用紙サイズ／複写サイズ	A4・B5・A5（カット紙）、はがき（手差しトレイ※4使用時） 画像欠け幅：先端／後端5mm以内　手前／奥5mm以内
電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	最大：1.0kW以下　節電時：1.5Wh（スリープモード）
寸法（幅×奥行×高さ）	496×487×383mm（手差し突起部含む）
質　量	約22.6kg
機械占有寸法（幅×奥行）	996×487mm
ウォームアップタイム	約25秒（室温20℃）
ファーストコピー	8.3秒（A4タテ）
連続複写速度	A4（タテ）：15枚／分　B5（タテ）：15枚／分
連続複写枚数	99枚
複写倍率	等　倍：1：1　±1.0% 拡　大：1：1.15 縮　小：1：0.87／0.82／0.71 ズーム：50～200%（1%刻み）
メモリー	ページメモリー：8MB（ITU-T No.1チャートで約50枚）

〈プリンター機能〉

プリント速度	15枚／分（A4タテ）
解像度	600dpi／300dpi
対応パソコン※5	IBM PC／AT 及び互換機（推奨：Pentium Ⅱ以上） メモリー　64MB以上（Windows®95／98／Me） 128MB以上（WindowsNT®4.0、Windows®2000） 250MB以上（Windows®XP※6）
対応OS	Windows®95／98／Me、WindowsNT®4.0、Windows®2000／XP※6 日本語版が動作する環境
インターフェイス	双方向パラレル（セントロニクス：IEEE1284準拠 ECP対応）
コマンド言語	GDI方式

〈スキャナー機能〉

ドライバー	TWAIN
読取解像度	600dpi相当／400dpi／300dpi／200dpi／100dpi
読取階調	256階調（ローカル接続時）
読取有効画面（最大）	B4

※1　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でスーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8kbps以上）で送ったときの速さです。電送時間は、画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は原稿の内容、相手機器、回線の状況により異なります。
※2　一般の電話回線での最高伝送速度は28.8kbps程度です。
内線・専用回線ではTDM（多重化装置）により伝送速度が遅くなる場合があります。
※3　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でメモリーしたときの枚数。
※4　ファクス受信時の手差しトレイ使用はできません。
※5　PCの機種及びアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。
※6　Windows® 2000／XPでプリンタードライバーをご使用になる場合、本プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行する事が可能です。また弊社ではPDMS、プリンタードライバーについてWindows®2000／XPにおける動作検証を実施しておりますが、全てのアプリケーションの動作を保証するものではありません。

●JATE＜（財）電器通信端末機器審査協会＞認定品です。日本国内でのみ設置、使用できます。

外形寸法

（単位：mm）

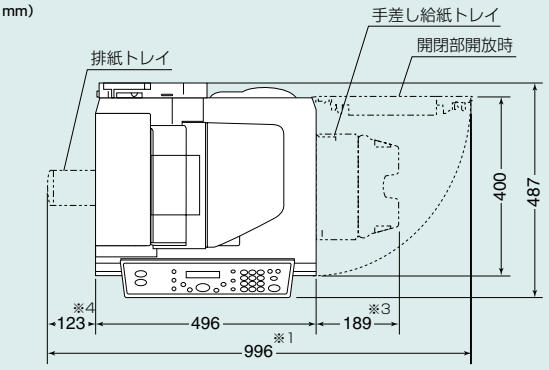

平面図

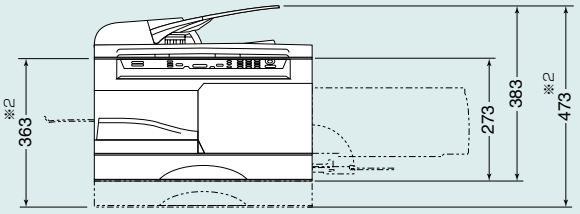

正面図

※1 排紙トレイ及び開閉部最大開放時　※2 オプションの増設給紙ユニット装着時　※3 手差し給紙トレイ使用時
※4 排紙トレイ使用時

〈品番〉DP-150FX

■ 添付ソフトウェア（CD-ROM）※

品　名	内　容	数　量
Panasonic Document Management System（パナソニックドキュメントマネージメントシステム）	Document Manager（ドキュメントマネージャー） Document Viewer（ドキュメントビューアー） Document Scanner（ドキュメントスキャナー） ステータスモニター 装置設定 電話帳編集	1枚
プリンタードライバー	————	

※ Windows®95/98/Me、WindowsNT®4.0、Windows®2000/XP対応。
◆ 原稿枚数やイメージデータ容量が多い場合には、送受信できない場合があります。
◆ Windows®95につきましては、マイクロソフト社のサポートが終了しているため、お問い合わせ等の対応は致しかねます。ドライバーの提供は弊社ホームページからのダウンロードのみとなります。

■ 推奨品

品　名	品　番	標準価格（税別）	備　考
プリントサーバー	PRICOM3100	29,800円	サイレックス・テクノロジー株式会社製

●プリントサーバーについてのご相談は、サイレックス・テクノロジー株式会社へお問い合わせください。
◎電話サポート　**〈大阪〉06-6730-3771〈東京〉03-3455-5155**
（土日祝を除く　9:00～12:00／13:00～17:00）
◎オンラインサポート　**E-mail:support@silex.jp**
◎ホームページ　**http://www.silex.jp**

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。 ・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
その他の付記事項	・Windows®、WindowsNT®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。 ・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

●お問い合わせは...

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
デジタルイメージングカンパニー
〒321-8502　宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】　☎(03)3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2004年7月現在のものです。

DP-JJCT09CC7

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●松下電器ホームページ　http://matsushita.co.jp　松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

上手に使って上手に節電

PRINTED WITH SOY INK